


Butylon® ragasztószalag

Bel- és kültéren használható ragasztószalag

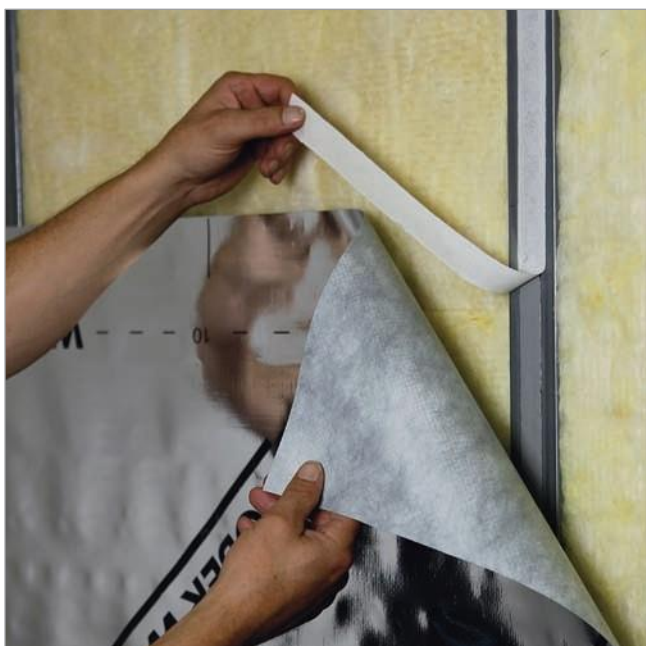

A Butylon® 5 cm és 2 cm széles kivitele minden területen sokoldalú hasznosítási lehetőséget biztosít. A Butylon® ugyanúgy alkalmazható beltéri légtömör lezárásokhoz, mint kültéri vízzáró csatlakozások és ragasztások kialakításához is. A Butylon® 5 cm széles változata különösen hatékonyan biztosítja a szegezések ellenlécek alatti vízhatlan tömítését.

Termékelőnyök

- ☑ Bel- és kültéren is alkalmazható
- ☑ Vízzáró ragasztást biztosít
- ☑ Durva felületű aljzatokhoz

Alkalmazási terület

A Butylon® bel- és kültéren a durva felületű aljzatokon az alátétfóliák, valamint légzáró rétegek 2 cm/5 cm széles sávban megvalósítható ragasztását és tömítését biztosítja.

Anyaga

butil-kaucsuk

Méretek

20 mm x 25 m
50 mm x 25 m

Csomagolás

4 tekercs kartonként (20 mm x 25 m)
2 tekercs kartonként (50 mm x 25 m)

Cikkszám

KU 0103 (20 mm x 25 m)
KU 0104 (50 mm x 25 m)



MŰSZAKI ADATOK

Betét	papír hordozóréteg
Ragasztó	butil
Oldószer	nem tartalmaz
Vastagság	kb. 1,0 mm
Elválasztó papír/fólia	igen
Szín	szürke
Bedolgozási hőmérséklet	> +5°C
Hőállóság	-40°C/ +80°C
UV-állóság	4 hónap
Öregedéssel szembeni ellenállás	tartós
Eltarthatóság	24 hónap ≤ 20°C

TS-09#16-DE-0215. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. ® A Klöber GmbH bejegyzett védjegye.